



DÉCORCHAUX®

Poudre ou Pâte

Chaux Aérienne Éteinte pour le bâtiment
CL 90-S dp ou CL 90-S pu (NF EN 459.1)



Sélectionné par Saint-Astier, pour son extrême **FINESSE** et sa **BLANCHEUR** très élevée, le **DÉCORCHAUX®** **POUDRE** ou **PÂTE** est une **CHAUX AÉRIENNE ÉTEINTE** pour le **BÂTIMENT**, ou Chaux Calcique (CL). Il est destiné en priorité à la réalisation de Parements (finition) ou de Badigeon.

● **CONDITIONNEMENT :**

DÉCORCHAUX® **POUDRE** : Sac de 20kg, palette de 1T
DÉCORCHAUX® **PÂTE** : Seau de 12kg, palette de 396kg


● **CONSERVATION ET GARANTIE :**

- 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

● **DOMAINES D'UTILISATION :**

- Enduit de finition : DTU 26.1
 - Badigeons : DTU 26.1 Annexe 3
- Utilisation possible avec du Plâtre Gros de Construction
Autres utilisations : nous consulter

● **PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :** Voir page 11

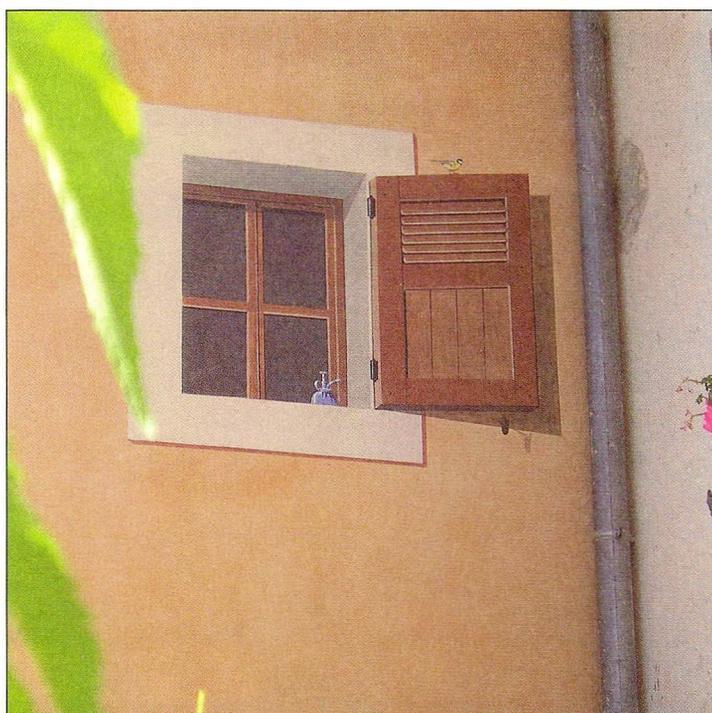

Trompe l'œil à Saint-Veran (05)



Cadran solaire (05)

● **ÉQUIVALENCES :**

| | | |
|--|----|---|
|  | == |  |
| 1 brouette arasée de sable | | Seaux de 10 litres |
|  | == |  |
| DÉCORCHAUX® "POUDRE" 1 sac de 20 kg | | Seaux de 10 litres |
|  | == |  |
| DÉCORCHAUX® "PÂTE" 1 seau de 12 kg | | Seaux de 10 litres |

DOSAGES POUR MISE EN ŒUVRE EN ENDUITS DE FINITION OU PAREMENTS :

| | à L'INTÉRIEUR finitions grattées, relevées, brossées | à L'EXTÉRIEUR et à L'INTÉRIEUR finitions talochées, lissées |
|---|---|---|
|  DÉCORCHAUX® POUDRE sac de 20 kg |  +  12,5 à 15 DÉCORCHAUX® POUDRE sable 0/3 |  +  15 à 17,5 DÉCORCHAUX® POUDRE sable 0/2 |
| OU | 1 vol. de Décorchaux® Poudre + 2,5 à 3 vol. de sable 0/3 | 1 vol. de Décorchaux® Poudre + 3 à 3,5 vol. de sable 0/2 |
| Consommation : | 1 à 1,5 kg/m ² pour 5 mm d'épaisseur | 0,9 à 1,1 kg/m ² pour 5 mm d'épaisseur |
|  DÉCORCHAUX® PÂTE seau de 12 kg |  +  4 à 5 DÉCORCHAUX® PÂTE sable 0/3 |  +  5 à 6 DÉCORCHAUX® PÂTE sable 0/2 |
| OU | 1 vol. de Décorchaux® Pâte + 3 à 4 vol. de sable 0/3 | 1 vol. de Décorchaux® Pâte + 4 à 5 vol. de sable 0/2 |
| Consommation : | 2 à 2,5 kg/m ² pour 5 mm d'épaisseur | 1,8 à 2 kg/m ² pour 5 mm d'épaisseur |

• ÉPAISSEUR FINIE 5 mm ENVIRON :


- Les résistances de ces enduits étant faibles, les finitions grattées, relevées ou brossées peuvent présenter un risque de poudrage permanent.

Exemple de dosage pour la réalisation d'un stuc :

 +  +  + 

1/2 seau de DÉCORCHAUX® Pâte Seau de 10 litres de CARBODÉCO* Prédose ADDI-PLUS* 2 à 4 litres d'eau

* Produits disponibles à CESA

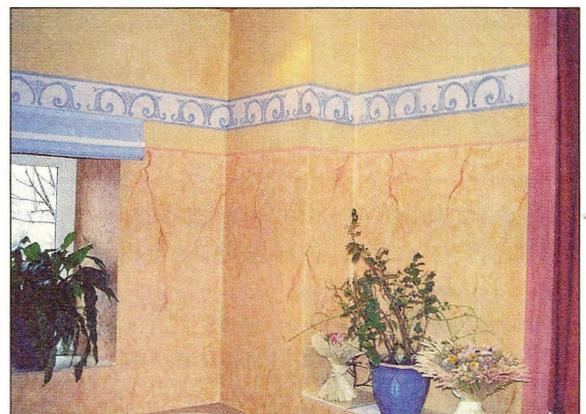

DOSAGES POUR MISE EN ŒUVRE DES BADIGEONS :

| | |
|---|--|
|  DÉCORCHAUX® POUDRE sac de 20 kg |  +  Eau +  ACROFIX |
| Consommation : | DOSAGE : 1 vol. de Décorchaux® Poudre + 1 à 4 vol. d'eau + 0,2 à 0,4 vol. d'ACROFIX (ou résine latex) 100 à 200 g par m ² en 2 ou 3 couches en fonction de la dilution |
|  DÉCORCHAUX® PÂTE seau de 12 kg |  +  Eau +  ACROFIX |
| Consommation : | DOSAGE : 1 vol. de Décorchaux® Pâte + 1 à 4 vol. d'eau + 0,2 à 0,4 vol. d'ACROFIX (ou résine latex) 150 à 300 g par m ² en fonction de la dilution et du nombre de couches |

• NOTA

- Des cahiers des charges détaillés sur la mise en œuvre des badigeons et sur la réalisation de stucs sont disponibles à Saint-Astier (nous consulter).

DANS TOUS LES CAS, PRIVILÉGIER L'UTILISATION D'UNE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE PURE À UN BÂTARD CHAUX CALCIQUE / CIMENT.